

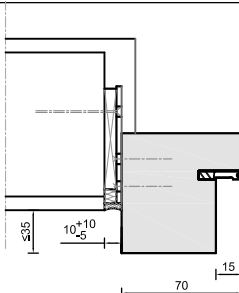
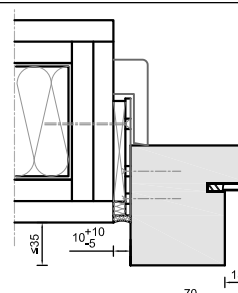


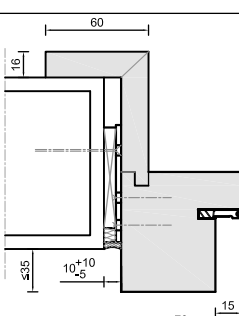
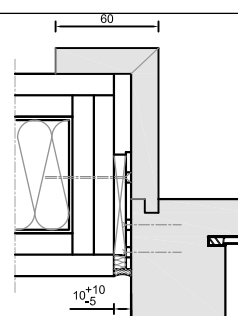
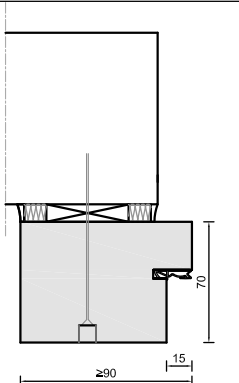
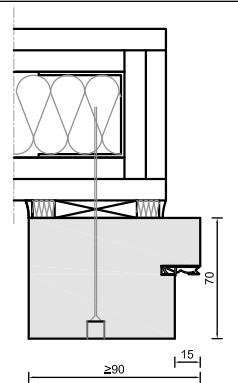


## 3.3. HolzStockZarge

HolzStockZarge HSZ	Produktdatenblatt
--------------------	-------------------

### Anwendungsbeispiele und Systemzeichnungen für ... HolzStockZarge HSZ (Details im Kapitel 5.2.3.)

Massivwände	Leichtbauwände
	
	
	
	
	

## 3.3. HolzStockZarge

HolzStockZarge HSZ	Produktdatenblatt
--------------------	-------------------

REINÆRDT Zargen		HolzStockZarge HSZ (aus Massivholz)
Typ	:	Typ HSZ aus Massivholz
Konstruktion Bekleidungen	:	Holz-Stockzargen mit einem Standard-Querschnitt von 70x70 mm* (Dübeltechnik, mit Konstruktions-V-Fuge) vorgerichtet für Leibungsmontage (zwischen die Wandöffnung) optional Stockzargenbreite min. 60 mm max.150 mm* optional direkter Anschluß an REINÆRDT-Verglasungen optional in Schattennut-Montage optional in Blendrahmen-Montage *erforderlicher Querschnitt in Abhängigkeit von den verwendeten Türbänder (z.B. Tectus) und/oder verdeckt liegenden Türschließern unter Beachtung der maximalen Türgrößen gemäß Prüfungszeugnis und Zulassungsbescheid.
Zargenform	:	Optionale Sonderformen möglich siehe Details auf Seite 5.2.3.
Flächengewicht, Verleimung	:	bei Profillbreite 70x70 mm ca. 11 kg (je nach verwendeter Holzart), Verleimung nach DIN EN204-D3
Maße/Bohrungen	:	nach DIN 18 101, Drückerhöhe 1050 mm von OKFF (optional auch 850 mm)
Baurichtmaß DIN18100	:	Lieferbare einflügelige Abmessung BRM = min. 500 x 1750 mm / max. 1500 x 2750 mm Lieferbare zweiflügelige Abmessung BRM = min. 1250 x 1750mm / max. 2720 x 2750 mm optional mit Kämpferprofil für Glasoberlicht bis BRM-Höhe 3500 mm (Oberteil max. 1000 mm)
Oberfläche (Decklage)	:	a) Kiefer keilgezinkt, unbehandelt, vorgeschliffen oder weiß grundiert für bauseitig deckenden Anstrich b) RAL- deckend lackiert nach RAL oder NCS-Farbangabe c) Kiefer natur lackiert d) Buche natur lackiert e) Eiche (am. Weißeiche) natur lackiert f) Ahorn (Hard Maple) natur lackiert g) Weitere Holzarten mit einem Volumen – Gewicht von 430 kg <sup>3</sup> h) optional nach Mustervorlage gebeizt und lackiert (nach Musterprüfung und Musterabstimmung) i) optional kann die Öffnungs- und Schließfläche der Türen und Stockzargen mit Starkfurnier oder HPL 0,8 mm (Resopal, Wodego, Formica, optional 1,2 mm) nach Türenkollektion beschichtet werden.
Falzausbildung	:	Standard = ungefälzte Türen (stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz) optional als gefälzte Türen 13 x 51 mm optional als gefälzte Türen mit Doppelfalz optional als gefälzte Türen mit Doppelfalz, flächenbündig einliegend
Zargen-Dämpfungsprofil	:	eingebaute Hohlkammer-Dämpfungsprofil (farblich passend zur Zargenoberfläche) optional sind schallhemmende Zargendichtungen lieferbar
Schließblech	:	Massives Edelstahl – Lappen-Schließblech, auswechselbar, vorgerichtet für 2-touriges Schließen, optionale Schließblechausstattung: ▪ Mehrfachschließbleche für Schlösser mit Mehrfachverriegelungen ▪ Elektrische Türöffner
Bandunterkonstruktion	:	2 eingebaute 3D-verstellbare Unterkonstruktionen Typ VX optional auch vorgerichtet für verdeckt liegende Türbänder (System Simonswerk Tectus, Basys)
Sonderleistungen	:	zweiflügelig, mit Kämpferprofil (auch leibungstief) für Oberlichtverglasung, Durchgangszarge, mehrteilige Windfanganlage, Sicherheitsausstattungen
Zargenprofile	:	Siehe Kapitel 5.2.3.